

**Tajfun nabízí** kompletní řešení navijáků s tažnou silou od 35 - 105kN (3,5-10,5t). Mechanicky ovládané navijáky (EGV 35 A - EGV 85 A) nebo hydraulicky ovládané (EGV 45 AHK - EGV 105 AHK)

## Mechanické a hydraulické navijáky TAJFUN

Typ	EGV 35 A	EGV 45 A EGV 45 AHK	EGV 55 A EGV 55 AHK	EGV 65 A EGV 65 AHK	EGV 85 A EGV 85 AHK	EGV 105AHK	DGV 2x55 AHK
TAŽNÁ SILA	35 kN (3,5t)	45 kN (4,5t)	55 kN (5,5t)	65 kN (6,5t)	85 kN (8,5t)	105 kN (10,5t)	2 x 55 kN (2 x 5,5t)
BRZDĚNÁ SILA	44 kN	56 kN	69 kN	81 kN	106 kN	131 kN	69 kN
PREVODOVÝ POMĚR	1 : 7,5	1 : 8,89	1 : 8,89	1 : 10,80	1 : 10,66	1 : 12,1	1 : 9,06
RYCHLOST LANA	0,63 - 1,21 m/s	0,42 - 1,10 m/s	0,42 - 1,10 m/s	0,5 - 1,03 m/s	0,51 - 1,12 m/s	0,49 - 1,06 m/s	0,53 - 1,08 m/s
KAPACITA BUBNU	Ø11 / 55 m Ø10 / 70 m Ø9 / 85 m Ø8 / 110 m	Ø12 / 65 m Ø11 / 80 m Ø10 / 100 m Ø9 / 125 m	Ø12 / 65 m Ø11 / 80 m Ø10 / 100 m Ø9 / 125 m	Ø13 / 90 m Ø12 / 110 m Ø11 / 135 m Ø10 / 160 m	Ø16 / 70 m Ø14 / 95 m Ø13 / 110 m Ø12 / 140 m	Ø18 / 80 m Ø16 / 105 m Ø14 / 140 m Ø12 / 200 m	Ø12 / 65 m x 2 Ø11 / 80 m x 2 Ø10 / 110 m x 2 Ø9 / 125 m x 2
POTŘEBNÝ VÝKON	15 - 22 kw (20-30 HP)	18 - 35 kw (24-47 HP)	30 - 40 kw (40-54 HP)	40-65 kw (54-90 HP)	55-90 kw (75-120 HP)	>80 kw (>108 HP)	50 - 70 kw (68-95 HP)
ŠÍŘKA ŠTĚTU	1220 mm	1400 mm	1500 mm	1680 mm	1800 mm	1940 mm	1980 mm
DĚLKA	489 mm	525 mm	565 mm	670 mm	680 mm	762 mm	650 mm
VÝŠKA BEZ OCHR. PLETIVA	1195 mm	1260 mm	1510 mm	1660 mm	1710 mm	1925 mm	1630 mm
CELKOVÁ VÝŠKA „A“ AHK	2000 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
HMOTNOST	240 kg	330 kg 350 kg	345 kg 365 kg	515 kg 540 kg	570 kg 590 kg	800 kg	690 kg
ZAVĚŠENÍ	I, II	I, II	I, II	II, III	II, III	III	II, (III)
SPODNÍ KLADKA	s	s	s	s	s	s	s
ZAVĚŠ. PRO PŘÁVĚS	s	s	s	s	s	s	x
SAMODIVORNA PÁSOVÁ BRZDA	s	s	s	s	s	s	s
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ „A“ AHK	x	o	x	o	x	o	o

S= sériově,  
O= na přání,  
X= není možné

VŠECHNA PRÁVA PRO ZMĚNY TECHNIKYCH ÚDAJŮ VYHRÁŽENA



CE

**TAJFUN**  
Planina d.o.o.

Planina 41/a

SI - 3225

Planina pri Sevnici

Phone: +386 / 3 746 44 00

Fax: +386 / 3 579 10 16

E-mail: export@tajfun.si

www.tajfun.com

Agama a.s.  
**agama** a. s.

Hušťanovská 2001  
688 03 Staré Město

Tel.: 00420 572 541 701  
Fax: 00420 572 541 702  
e-mail: agama.sm@agama-as.cz  
www.agama-as.cz

**TAJFUN**  
.com

## MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ



TAJFUN Planina d.o.o. Planina 41/a SI - 3225 Planina pri Sevnici Phone: +386 3 746 44 00 Fax: +386 3 579 10 16



NAVIJÁKY TAJFUN

## MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ

- Výborné navijení tažného lana - větší vzdálenost mezi kladkou a středem bubnu.
- Celý podstavec je vyroben z vysoce kvalitního materiálu, řezaného laserem a svařeného robotem.
- Robustní, široká ochranná radlice.
- Velká tažná síla a nižší zatížení na vodící kladku díky 3- nebo 5- diskové spojce.
- Pevná brzda a spojkový mechanismus jsou dobré k ovládní; krátká tažná vzdálenost spojky umožňuje lehký převod a také menší opotřebení spojky.
- Stabilní navijecí mechanismus se dvojitou redukcí ze 4 na 10 tunových navijecí bubnen zaručuje optimální rychlost lana, větší bezpečnost a snížené zatížení traktoru.
- Kladka upevněná na obou koncích se natačí ve směru tahu a také nejvyššího zatížení.
- Velký masivní buben (velká kapacita lana) s velkým vnitřním průměrem (nízká ztráta tažné síly, delší výdrž lana).
- Masivní ložiska a ozubená kola od světově známých výrobců.
- Sériově montovaná vyzkoušená menší kladka.
- Masivní konstrukce radlice s vertikální výztuhou zabraňující sklouznutí klády.
- Velmi snadná a rychlá montáž tažného lana.
- Otevírání pro čištění ze spodu bubnu.
- Tepelně upravené násady a ozubená kola pro optimální vlastnosti a delší životnost stroje.
- Dvě pozice uchycení k hornímu a k dolnímu držáku (hlavně pro malé stroje)
- Pumpa poháněná vícestupňovou převodovkou.
- Jednoduché a rychlé uchycení pomocí třibodového systému.

**Všechny navijáky Tajfun vyhovují mezinárodním bezpečnostním předpisům**

## NAVIJÁKY TAJFUN MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ

Elektro-hydraulický systém je uložen pod ochranným rámem, aby nedošlo k jeho poškození.



DGV 2X55 AHK

### DVOUBUBNOVÝ NAVIJÁK TAJFUN DGV 2X55 AHK


Oba bubny fungují nezávisle na sobě - současně nebo zvlášť.

Vhodné pro rozdílné činnosti  
Mnohostranné použití, jednoduché a spolehlivé použití, dlouhá životnost

Elektro-hydraulický systém (ukrytý pod rámem) je ovládan přes ovládací zařízení. Naviják může být ovládán také pomocí dálkového ovládní.

Čerpadlo je poháněno přes několika stupňovou převodovku.

Držák pro zavěšení řetězu

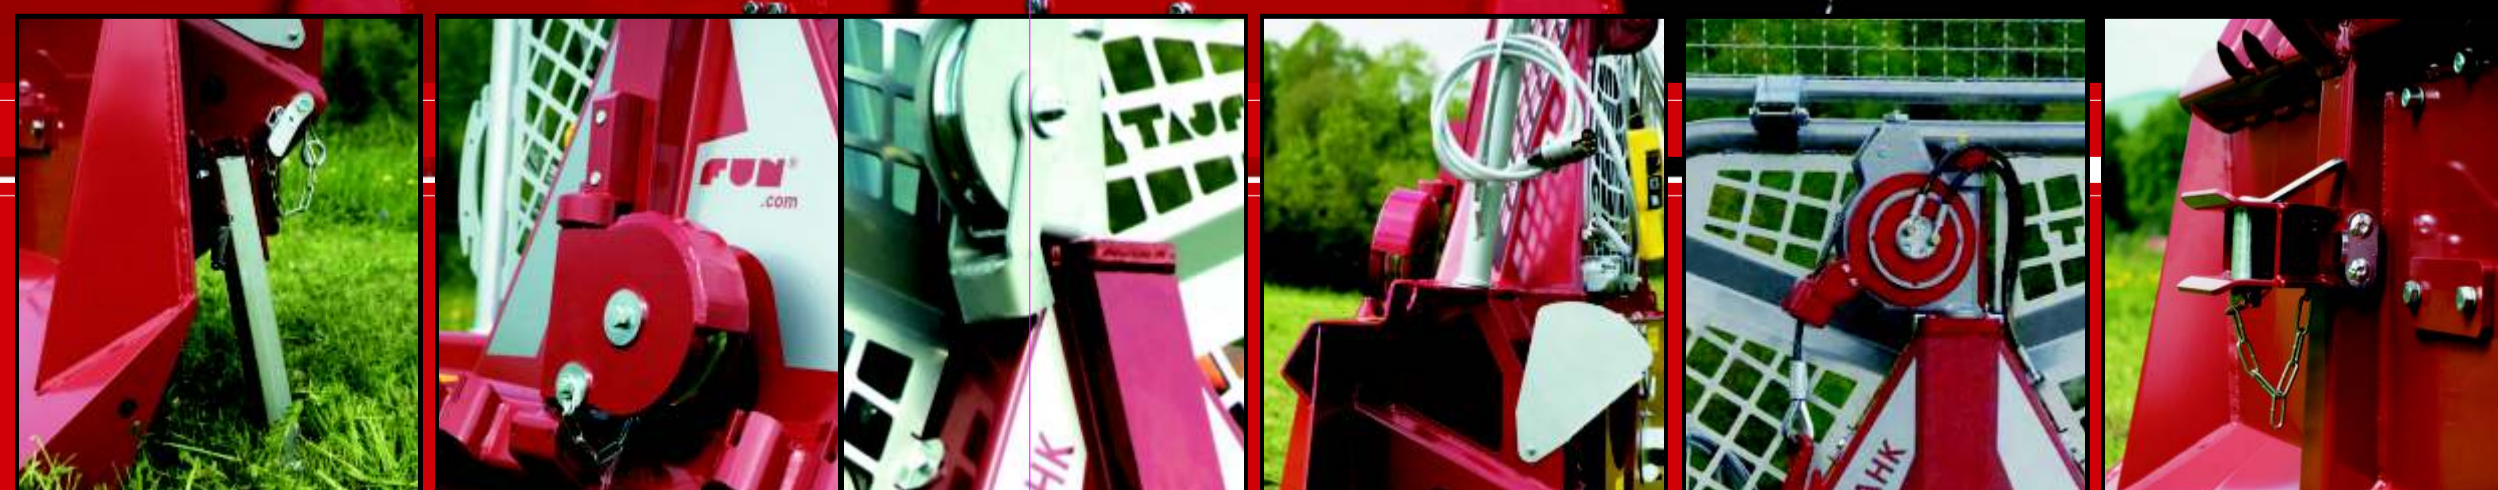

Dvě podpěrné nohy pro lepší stabilitu při odpojení od traktoru

Velká a pevná podepřená kladka zaručuje menší zatížení ložiska při tažení

Dvě schránky na nářadí v dosažitelných pozicích

Poháněná horní kladka pro snadnější vlečení (volutelné pro hydraulické navijáky)

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ / OVLÁDÁNÍ PŘES KABEL  
**SNADNÉ A POKHODLNÉ OVLÁDÁNÍ**

Sklápěcí ochranná mříž pro snadnější převoz

TAJFUN Planina d.o.o. Planina 41/a SI - 3225 Planina pri Sevnici Phone: +386 3 746 44 00 Fax: +386 3 579 10 16