

UNIFORST Partner



Parametry vyvážky



- o užitečná nosnost: 10 t
- o pneumatiky: 400/60-15.5
- o hydraulicky nadváděné oje
- o 3 páry klanic
- o vzduchové brzdy
- o schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

Parametry hydraulické ruky

- o dosah: 6,7 m
- o elektromechanické ovladače
- o 4 hydraulické otočivé válce
- o drapák L25
- o A-výsuvné opěrné nohy

Vyvážka s dvojitým rámem 10 t

Nosnost	10.000 kg
Hmotnost	1.900 kg
Světlá výška	215 cm
Ložná plocha	380 cm
Pneumatiky	400/60-15.5 ELS
Výška	290 cm

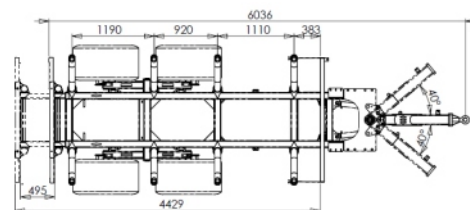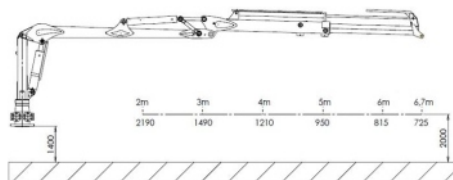

Nosnost hydraulické ruky:

(bez drapáku a rotátoru)

m	2	3	4	5	6	6,7
kg	2190	1490	1210	950	815	725

Hydraulická ruka 6,7 m

Zdvihový moment	48 kNm
Dosah	6,7 m
Moment otočení	17,4 kNm
Úhel otočení	390 °
Hmotnost	1.350 kg
Pracovní tlak	185 bar
Hydraulický průtok	40-60 l/min



www.agama-as.cz

Agama a. s.

Huštěnovská 2001
Staré Město
686 03

tel: 572 541 701

